

3/2, 5/2 VENTILER

Lucifer 33IN03 / 34IN03 / 34IN05 / 347N03

Servostyrda Namur G 1/4"

Beskrivning**Anslutning****Spänningar****Skyddsklass****Material****Media****Mot begäran**

Magnetventil avsedd för Parker-spole 496131

NAMUR direktmontage (cc 24 mm).


24VDC, 24VAC, 230VAC

IP 65



Hus i eloxerad aluminium, slid i rostfritt stål, tätningar i Nitril.

Torr eller smord luft.

• Alternativa spänningar • Luftstyrkt utförande

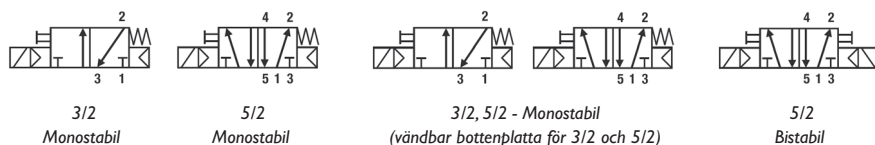

Anslutning (G)	Ventil	Funktion	Arbetsätt	Genom- lopp (mm)	Kapacitet Qn (Nl/min)	Spole	Effekt (W)		Tryckfall Δ p (bar)			Media- temperatur (C°)	Omgivnings- temperatur (C°)
							DC	AC	Min	Max			
										DC	AC		
1/4	331N03	Monostabil	3/2	7	1250	496131	3	3	2,5	10	10	-20 – +50	-20 – +50
1/4	341N03	Monostabil	5/2	7	1250	496131	3	3	2,5	10	10	-20 – +50	-20 – +50
1/4	341N05	Monostabil	3/2, 5/2	7	1250	496131	3	3	2,5	10	10	-20 – +50	-20 – +50
1/4	347N03	Bistabil	5/2	7	1250	496131	3	3	2,5	10	10	-20 – +50	-20 – +50

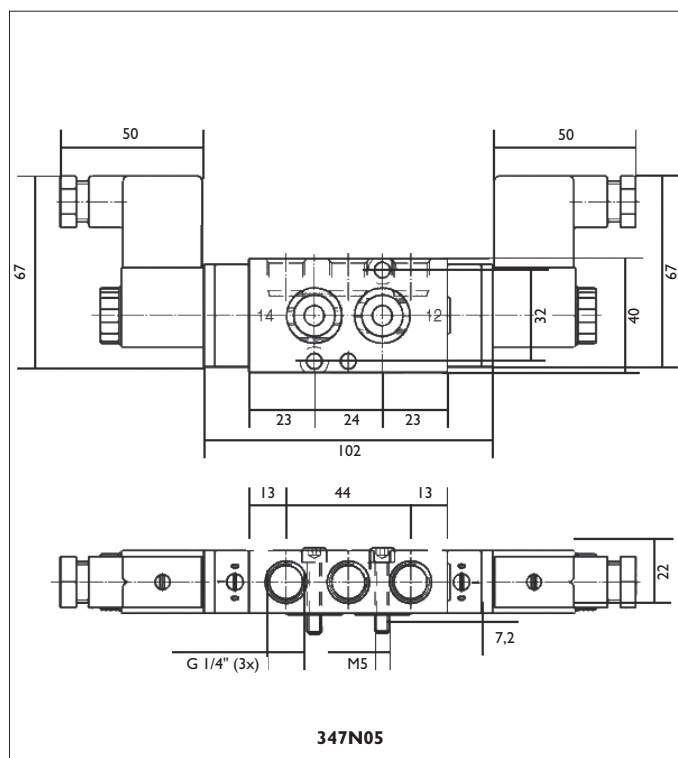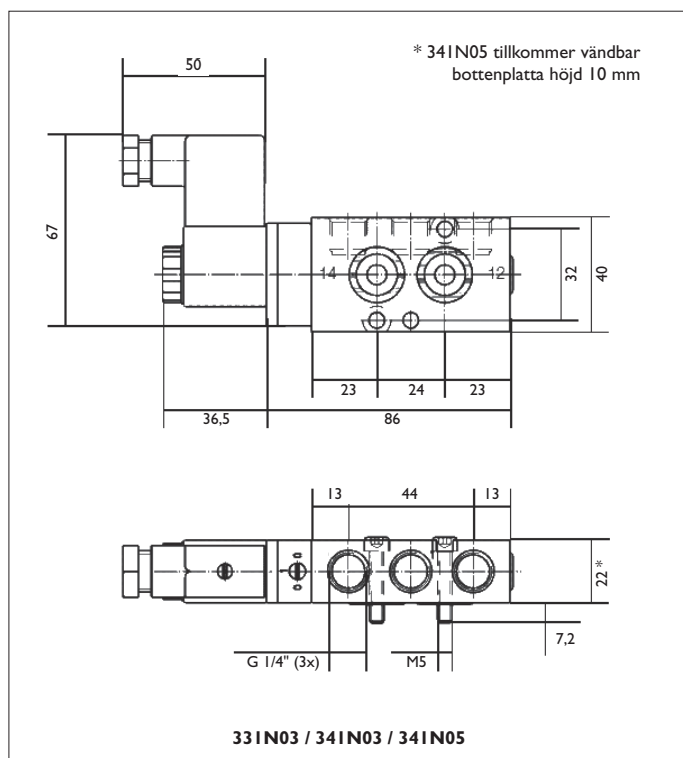

Beställningsexempel: 33IN03 - 496131 - 24V= (Ventil - Spole - Spänning)

AXEL LARSSON

Telefon 010-455 97 00 • sales@axel-larsson.se • www.axel-larsson.se

STOCKHOLM | GÖTEBORG | MOTALA | KARLSTAD | FALUN | SKELLEFTÅ