

SPINDELFÖRLÄNGNING

För Pekos kulventiler

Standardutförande - 2-delade ventiler

För typer

- AL 24-PZ
- AL 25-PZ
- AL 26-PZ
- AL 27-PZ

Beskrivning

- Standardutförande, kan monteras i vår verkstad eller på plats.
- Mekanisk förlängning med montagplatta enligt ISO 5211, för både manuella och automatiserade ventiler.
- Yttre hölje med oberoende roterande spindel, lämplig för isolerande rör
- Lagrad spindelförlängare med tätning som säkerställer hållbarhet över tid, särskilt för automatiserade ventiler.
- Direktmonterad på standardventiler

Tillval



- Låsanordning
- Smörjinjektor
- Detektor för flyktiga utsläpp
- Andra längder på förfrågan
- Andra tillval på begäran

Materialspecifikation

Pos	Detalj	Kolstål	Rostfritt stål
6	Spindeltätning	Modifierad PTFE eller motsvarande	
13	Bult	A4-70	
50	Stödring	1.4301	
68	Yttre hölje	A216 WCC	A351 CF8M
69	Spindelförlängning	17-4 PH	
165	Spindelförlängning med lagring	Modifierad PTFE eller motsvarande	

Måttuppgifter

ISO 5211	H	V	X	Y	Z	Spindel längd	G	Spindel längd	G
F05/1	185	14	11	11	14	100	206	150	156
F05/2	185	18	14	17	20	100	206	150	156
F07	295	22	17	20	30	100	220	150	170
F10-1	295	22	17	20	25	100	215	150	165
F10	450	28	22	22	40	100	243	150	193
F12-1	450	28	22	22	36	100	240	150	190
F12	740	36	27	35	50	100	259	150	209
F14-1	740	36	27	36	44	100	253	150	203
F14	750	48	36	40	63	100	267	150	117

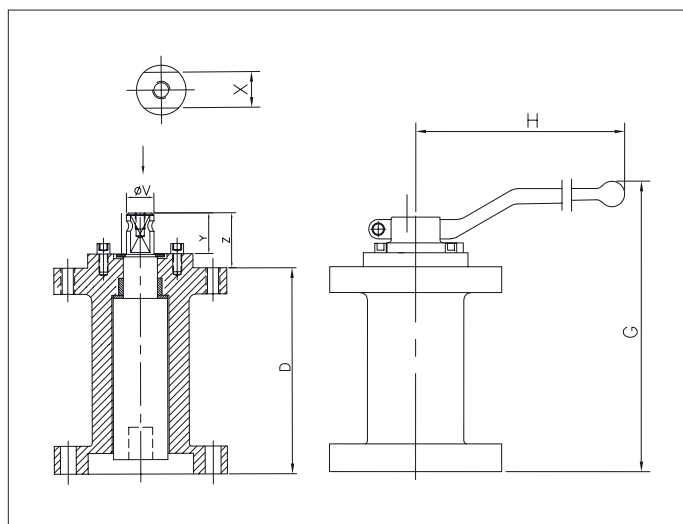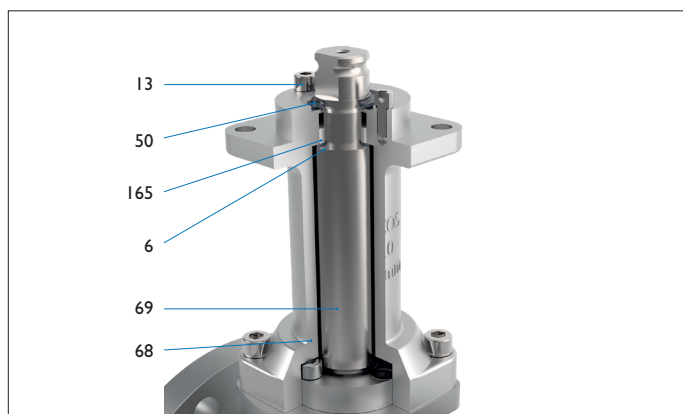

SPINDELFÖRLÄNGNING

För Pekos kulventiler

Standardutförande - 3-delade ventiler

För typer

- AL 33-K
- AL 36-K

Beskrivning

- Standardutförande, kan monteras i vår verkstad eller på plats.
- Mekanisk förlängning med montagplatta enligt ISO 5211, för både manuella och automatiserade ventiler.
- En lösning med kapslad spindelförlängare
- Lagrad spindelförlängare med tätning som säkerställer hållbarhet över tid, särskilt för automatiserade ventiler.
- Direktmonterad på standardventiler

Tillval

- Låsanordning
- Smörjinjektor
- Detektor för flyktiga utsläpp
- Andra längder på förfrågan
- Andra tillval på begäran



Material

Pos	Detalj	Kolstål	Rostfritt stål
6	Spindeltätning	PTFE + Glasfiber	
10	Spindelmutter	AISI 304	
50	Stödring	A420	
68	Yttre hölje	A216 WCC	A351 CF8M
69	Spindelförlängning	17-4 PH	
165	Spindelförlängning med lagring	PTFE + Glasfiber	
86 *	Dräneringsplugg	SS 1.4401	
178*	Anslutning tryckmätare	SS 1.4401	

* Mot begäran

Måttuppgifter

ISO 5211	H	V	X	Y	Z	Spindel längd	G	Spindel längd	G
F03	145	10	5,5	8	10	100	155	150	205
F03	145	10	5,5	8	10	100	155	150	205
F04	177	12	7,5	14	20	100	170	150	220
F04	177	12	7,5	14	20	100	170	150	220
F05	218	15	9	21	28	100	175	150	225
F05	218	15	9	21	28	100	175	150	225
F05	218	15	9	21	28	100	175	150	225
F07	425	22	16	21	31	100	175	150	225
F07	425	24	16	19	37	100	185	150	235

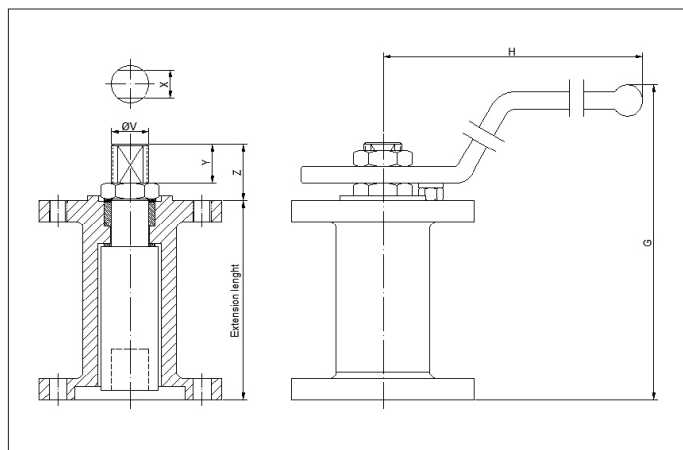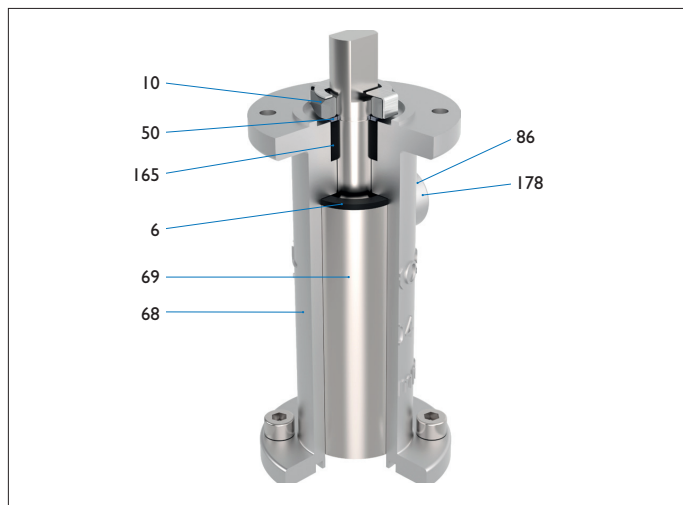

SPINDELFÖRLÄNGNING

För Pekos kulventiler

Spindelförlängning säkerhetsutförande - typ F

För typer

- AL 24-PZ
- AL 25-PZ
- AL 26-PZ
- AL 27-PZ
- AL 29-M
- AL 30-M
- AL 33-K
- AL 36-K

Beskrivning

- Säkerhetsutförande, endast fabriksmonterad som en komplett enhet med ventil.
- Med tätning på toppen för att undvika direktkontakt med mediet.
- Med montagplatta enligt ISO 5211, för både manuella och automatiserade ventiler.
- Ventil och spindelförlängning som en enhet.
- 150 mm standardlängd.




Tillval

- Låsanordning
- Smörjinjektor
- Detektor för flyktiga utsläpp
- Andra längder på förfrågan
- Andra tillval på begäran


Material

Pos	Detalj	Rostfritt stål
6	Spindeltätning	Modifierad PTFE eller motsvarande
7	Tätning	Modifierad PTFE eller motsvarande
8	Gland packning	SS 1.4401
11	Gland fläns	SS 1.4408
68	Yttre hölje	SS 1.4401
69	Spindel	SS 1.4401
165	Spindelförlängning med lagring	Modifierad PTFE eller motsvarande
127	Spindel lagring	Modifierad PTFE eller motsvarande

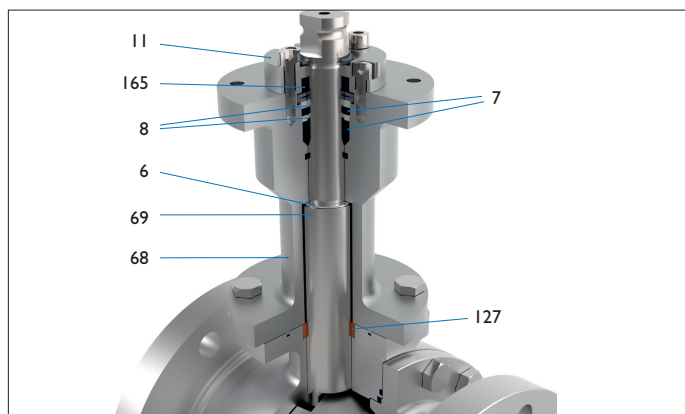

Måttuppgifter

ISO 5211	V	X	Y
F05/1	14	11	11
F05/2	18	14	17
F07	22	17	20
F10-1	22	17	20
F10	28	22	22
F12-1	28	22	22
F12	36	27	35
F14-1	36	27	36
F14	48	36	40

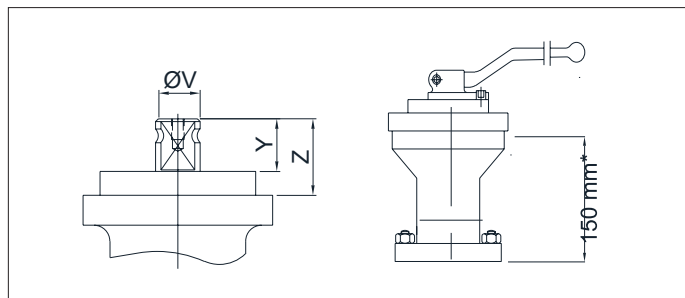

SPINDELFÖRLÄNGNING

För Pekos kulventiler

Spindelförlängning säkerhetsutförande dubbel packning - typ F I

För typer

- AL 24-PZ
- AL 25-PZ
- AL 26-PZ
- AL 27-PZ
- AL 29-M
- AL 30-M
- AL 33-K
- AL 36-K

Beskrivning


- Säkerhetsutförande, endast fabriksmonterad som en komplett enhet med ventil
- Med dubbel spindelpackning på toppen med labyrinttätning
- Med montagplatta enligt ISO 521 I, för både manuella och automatiserade ventiler.
- Ventil och spindelförlängning som en enhet
- 150 mm standardlängd

Tillval

- Låsanordning
- Smörjinjektor
- Detektor för flyktiga utsläpp
- Tryckmätare
- Andra längder på förfrågan
- Andra tillval på begäran

Material


Pos	Detalj	Rostfritt stål
6	Spindeltätning	Modifierad PTFE eller motsvarande
7	Tätning	Modifierad PTFE eller motsvarande
8	Gland packning	SS 1.4401
11	Gland fläns	SS 1.4408
68	Yttre hölje	SS 1.4401
69	Spindel	SS 1.4401
86	Dräneringsplugg	SS 1.4401
165	Spindelförlängning med lagring	Modifierad PTFE eller motsvarande
178	Laternring	SS 1.4401
127	Spindel lagring	Modifierad PTFE eller motsvarande

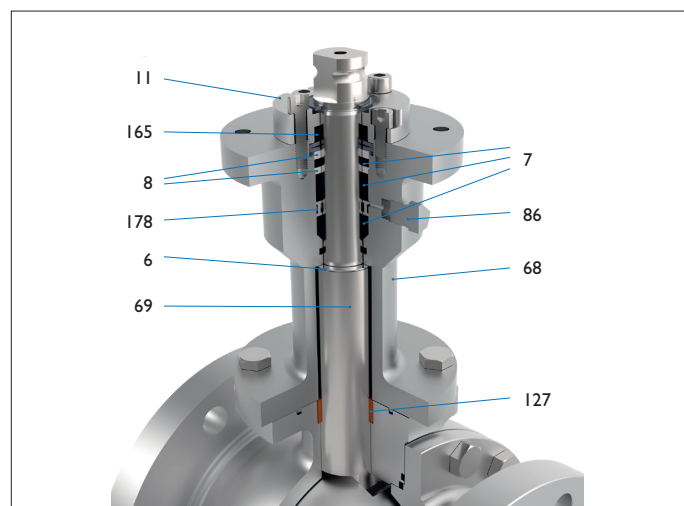

7

Måttuppgifter

ISO 521 I	V	X	Y
F05/I	14	11	11
F05/2	18	14	17
F07	22	17	20
F10-I	22	17	20
F10	28	22	22
F12-I	28	22	22
F12	36	27	35
F14-I	36	27	36
F14	48	36	40

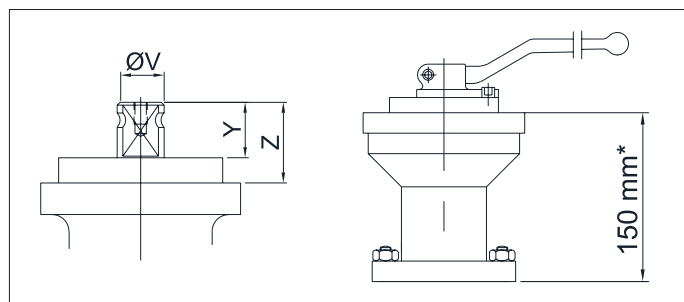

SPINDELFÖRLÄNGNING

För Pekos kulventiler

Basutförande - 2-delade ventiler

För typer

- AL 24-PZ
- AL 25-PZ
- AL 26-PZ
- AL 27-PZ


Beskrivning

- Mekanisk förlängning endast avsedd för handmanövrerade ventiler
- Direktmonterad på standardventiler
- Mekaniskt stopp, ingen möjlighet att lägga till låsanordning




Material

Pos	Detalj	Rostfritt stål
13	Fästbult	A4-70
21	Stoppbricka	AISI 316
69	Spindelförlängning	1A410 / 1.4021

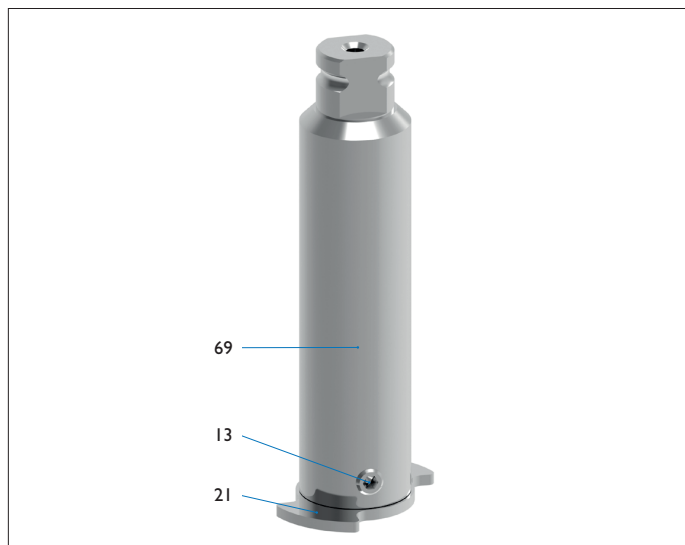

Måttuppgifter

ISO 5211	H	Förlängning längd	G	Förlängning längd	G
F05/1	185	100	155	150	205
F05/2	185	100	155	150	205
F07	295	100	160	150	205
F10	295	100	180	150	230

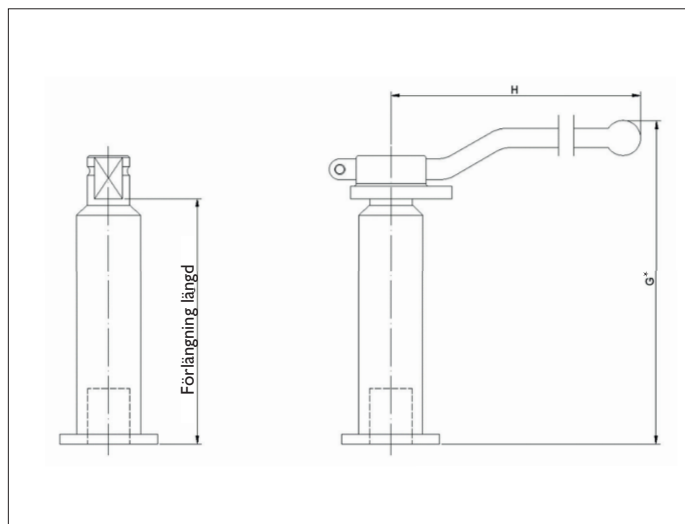

SPINDELFÖRLÄNGNING

För Pekos kulventiler

Basutförande - 3-delade ventiler

För typer

- AL 33-K
- AL 36-K

Beskrivning

- Mekanisk förlängning endast avsedd för handmanövrerade ventiler
- Direktmonterad på standardventiler
- T-handspak
- Mekaniskt stopp, ingen möjlighet att lägga till låsanordning



Material

Pos	Detalj	Rostfritt stål
13	Skruv	AISI 304
16	Handspak	AISI 304
21	Stopp bricka	AISI 304
69	Spindelförlängning	AISI 304



Måttuppgifter

ISO 5211	H	Förlängning längd	G	Förlängning längd	G
F03	140	100	122	150	-
F03	140	100	122	150	-
F04	150	100	130	150	180
F04	150	100	130	150	180
F05	220	100	140	150	270
F05	220	100	140	150	270
F05	220	100	140	150	270
F07	220	100	140	150	270
F07	220	100	140	150	270

