


TRYCK / TEMPERATURDIAGRAM

Avseende olika material


Allmänt konstruktionsstål:

GS-C25N / I.0619,01 (Motsv. SS 2172)

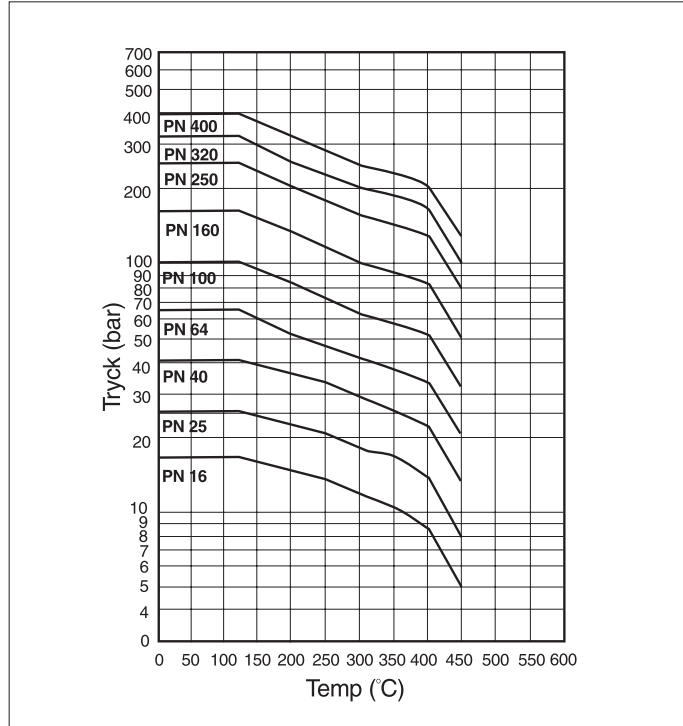


Allmänt konstruktionsstål:

GS-17CrMo 55V/ I.7357,05 (Motsv. SS 2223)

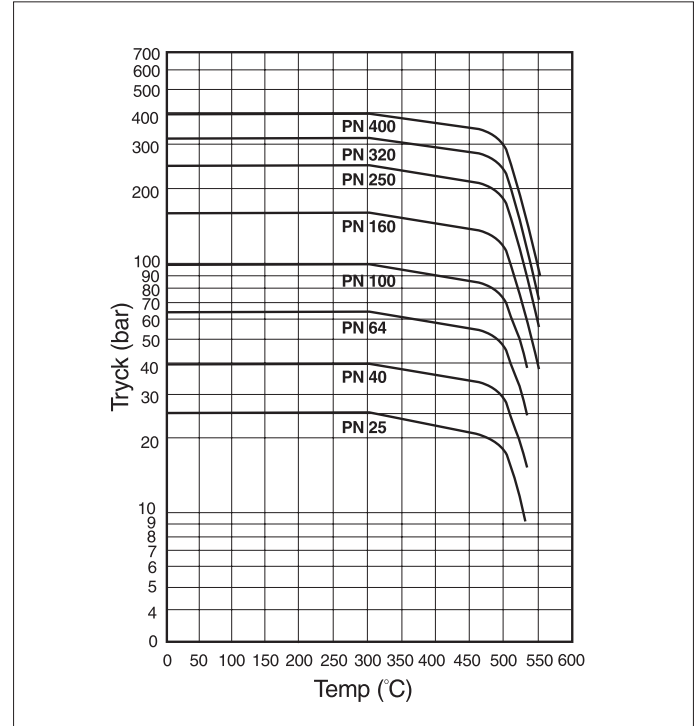


Tryckkärlsstål:

I3CrMo44V / I.7335,05 (Motsv. SS 2216-04)

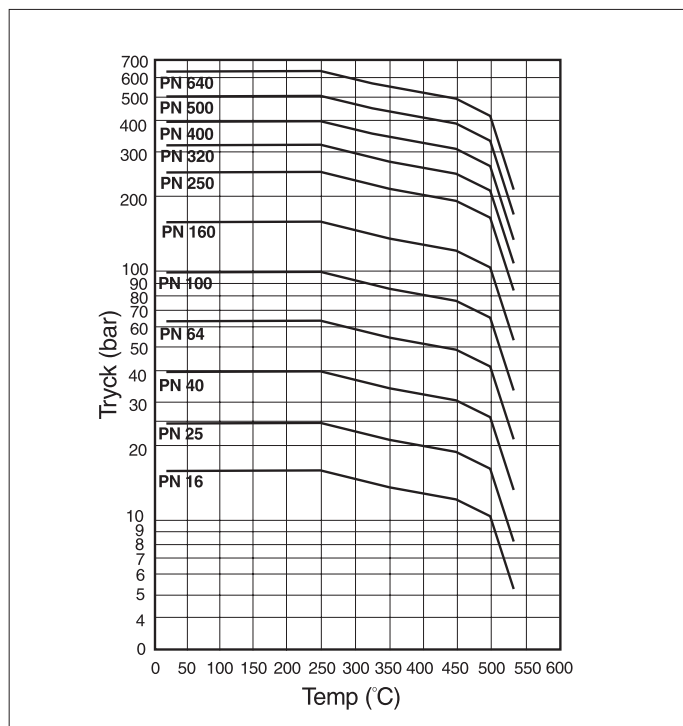

Tryckkärlsstål:

I5Mo3 / I.5415 (Motsv. SS 2912-01)

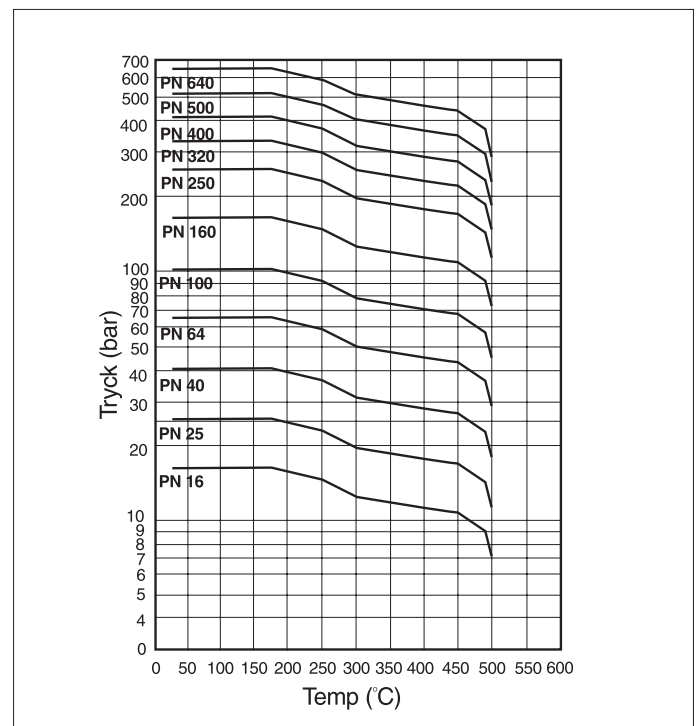


TRYCK / TEMPERATURDIAGRAM

Avseende olika material


Tryckkärlsstål:

10CrMo910V / 1.7380,05 (Motsv. SS 2218-04)

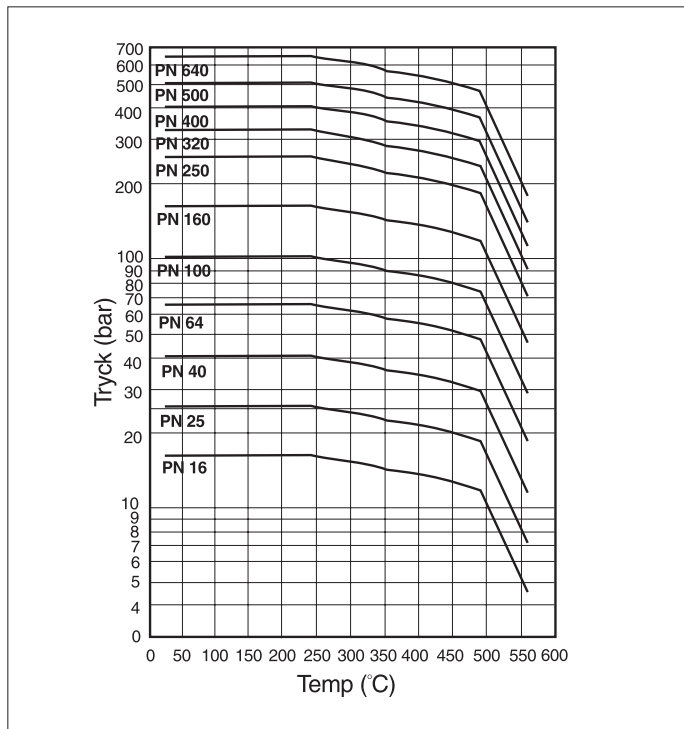


Tryckkärlsstål:

C22.8N / 1.0460,01 (Motsv. SS 1430)

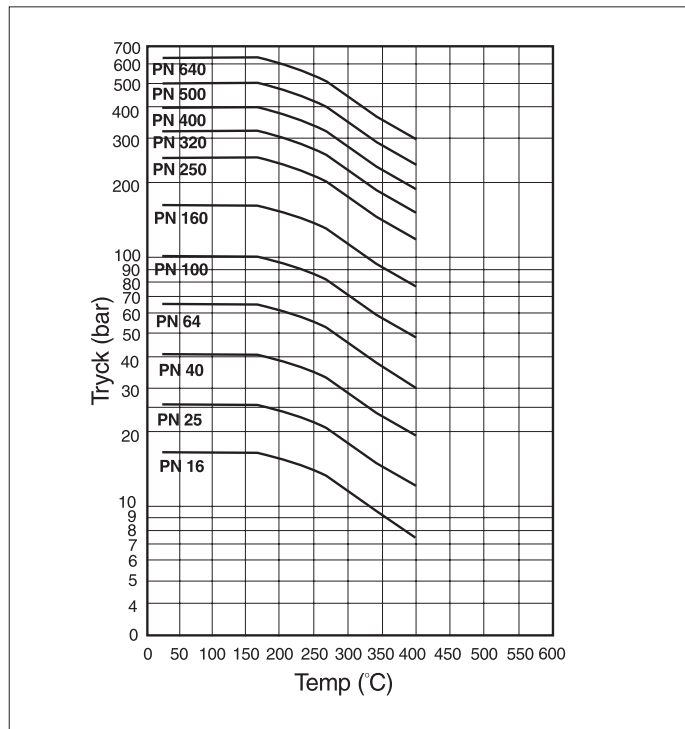

Rostfritt stål

G-X5CrNiNb189 / 1.4552 (Motsv. SS 2338, gjutet utf.)

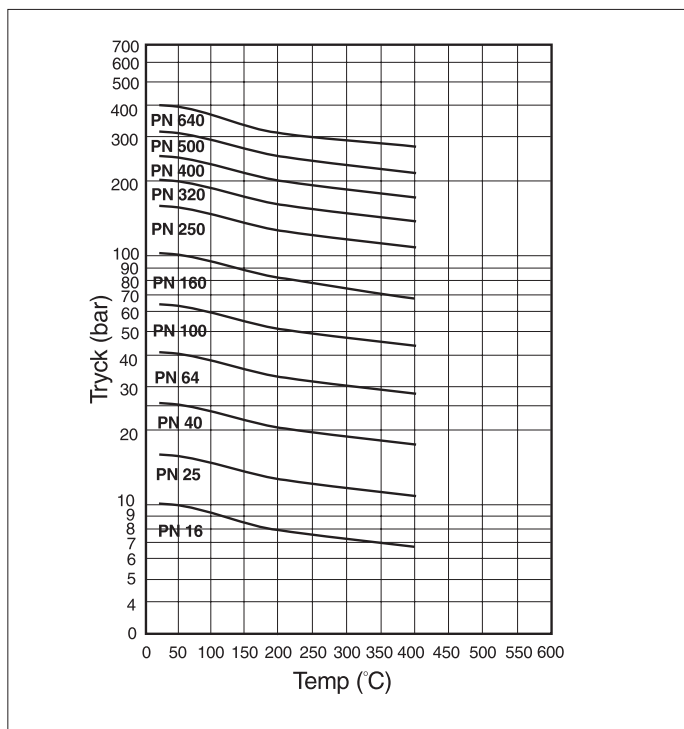

Rostfritt tryckkärlsstål

X6CrNiNb1810 / 1.4550 (Motsv. SS 2338, stångplåt och smidesutf.)

